# Control iD

## Teclado de Control de Acceso

## iDTouch

A través de un diseño moderno y elegante, el iDTouch es capaz de controlar con eficiencia y agilidad la entrada y la salida de personas. Su teclado capacitivo y su interfaz de fácil utilización permiten el ajuste de configuraciones y la realización del acceso por contraseña o tarjeta de proximidad en el mismo dispositivo. Además de eso el equipo puede sincronizar su base de datos con otro iDTouch.

- Teclado capacitivo
- Identificación por contraseña y tarjeta de proximidad
- Sincronización de datos entre dos dispositivos
- Capacidad para 1000 tarjetas
- Control de apertura de puertas

Control iD

# iDTouch
Teclado de
Control de Acceso

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## CONTROL DE ACCESO

**Control de puerta**
Una puerta con conexión para botón de salida

**Cantidad de usuarios**
Capacidad de hasta 1000 usuarios

**Cantidad de contraseña**
Capacidad para 1000 contraseñas

**Cantidad de tarjetas**
Capacidad para 1000 tarjetas RFID

**Identificación (dependiendo del modelo)**
Contraseña, Tarjeta o ambos

**Relé de Salida**
1 relé independiente de hasta 220VAC/5A

**Campana**
1 Interfaz lógica para controlar un relé externo

**Detección de violación**
Señal continua en caso de violación

## COMUNICACIÓN

**Entrada Wiegand**
1 puerta  para comunicacion Wiegand

**Salidas**
1 puerta para comunicacion Wiegand

**Sincronización**
Permite transferir usuarios de un iDTouch a otro

## FORMAS DE IDENTIFICACIÓN

**Tarjetas de proximidad (conforme modelo)**
Tecnologías MIFARE™ ó 125kHz (ASK)

**Contraseña**
Identificación de usuarios a través de contraseña numérica de 4 a 6 dígitos

## INTERFACE DE USUÁRIO

**Teclas Capacitivas**
13 teclas capacitivas retro-iluminadas

**LED de Identificación**
LED verde y rojo

**Buzzer**
Buzzer de 4kHz y 70dbA @ 100mm

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Dimensiones Generales**
15 cm x 8 cm x 3 cm (A x L x P)

**Peso del dispositivo**
155g

**Peso embalado**
205g

**Alimentación**
Fuente externa de 12V (no incluida)

**Consumo**
1,8W (150mA) nominal

## DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN

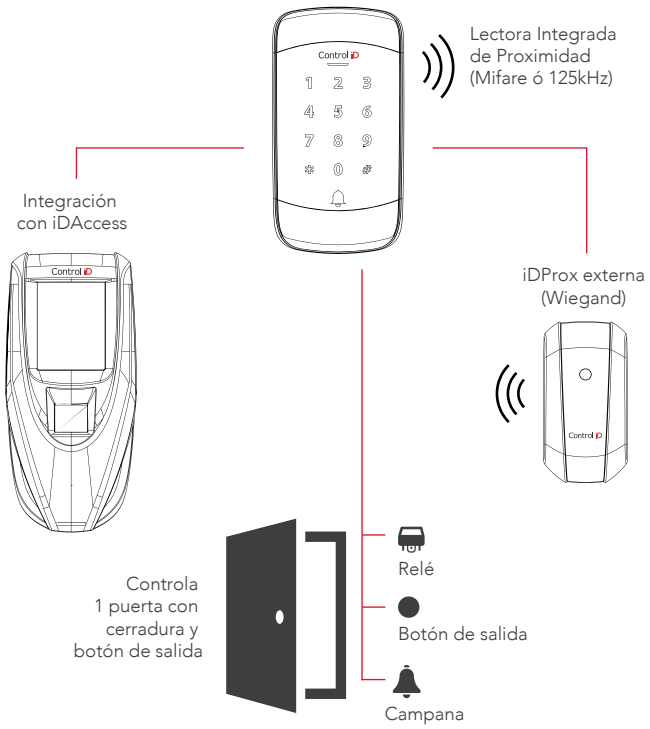


FABRICADO EN BRASIL

www.controlid.com.br
+55 (11) 3059-9900