

Control iD

Roteador de Redes Sem Fio para Ethernet iDConnect

Com um design compacto e minimalista, o iDConnect é a solução ideal para agregar conexão de rede sem fio aos produtos da Control iD que contam com conexão de rede Ethernet, como nossas linhas de Controle de Acesso e Relógio de Ponto. Com seus 3 modos de operação, o iDConnect pode ser configurado para: atuar como um modem LTE 4G*, fornecendo conexão de internet por um ponto de acesso Wi-Fi e/ou sua porta Ethernet, pode ser configurado para se conectar a uma rede sem fio já existente para espelhar o acesso àquela rede em sua porta Ethernet, e por fim, pode simplesmente atuar como um ponto de acesso sem fio a uma rede Ethernet. O iDConnect também conta com um Firewall integrado e VPN para incorporar segurança e conexão com redes virtuais privadas. Além disso, o equipamento conta com um software web embarcado que facilita toda a sua configuração e gerenciamento dos seus modos de operação.

- Comunicação TCP/IP, Wi-Fi e LTE 4G*
- 3 Modos de Operação para maior flexibilidade
- Firewall com DMZ e Port Forwarding
- Serviços de suporte à conexão como DDNS e OpenVPN

*Conforme modelo



Control iD

iDConnect

Roteador de Redes Sem Fio
para Ethernet



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMUNICAÇÃO

Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

Wi-Fi

Comunicação Wi-Fi 802.11 b/g/n integrada

Rede Celular 4G

Conexão com LTE 4G CAT-M1 *

FIREWALL

DMZ

Estabelecimento de um dispositivo na rede do iDConnect para atuar dentro de uma zona sem restrições de acesso.

Port Forwarding

Suporte a encaminhamento de portas para dispositivos na rede do iDConnect

SERVIÇOS

DDNS

Suporte a DDNS para facilitar a localização do IP público do local onde o iDConnect está conectado.

OpenVPN

Suporte a redes virtuais privadas com OpenVPN.

INTERFACE DE USUÁRIO

Software Web Integrado

Software completo de gerenciamento e configurações via navegador

LED RGB

LED colorido que indica o status operacional do equipamento

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais

57 mm x 74mm x 54 mm (L x P x A – com antena)

57 mm x 61mm x 25 mm (L x P x A – sem antena)

Peso do equipamento


39 g / 46 g (com antena)*

Alimentação

Fonte externa de 5V 1A (fornecidos via USB)

MODOS DE OPERAÇÃO

1- Ethernet e/ou Wi-Fi (AP) para 4G *

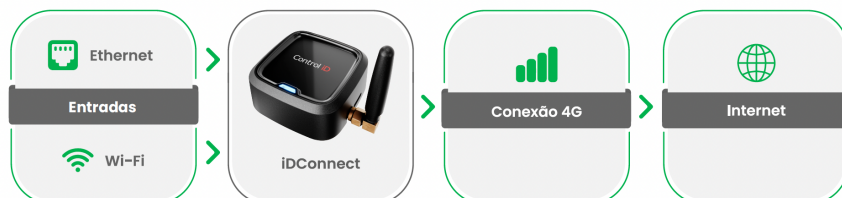

2- Ethernet para Wi-Fi (Client)



3- Ethernet e Wi-Fi (AP)



*Conforme modelo

FABRICADO NO BRASIL

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática

www.controlid.com.br
+55 (11) 3059-9900