

Control iD

Controlador de Acesso com Vídeo e Interfonia iDBell

Com design moderno e ideal para ambientes externos, o iDBell é o controlador de acesso com vídeo e interfonia da Control iD que oferece segurança e praticidade no controle de entrada de pessoas. Equipado com câmera de alta definição e visão noturna, o dispositivo permite monitoramento contínuo mesmo em condições de baixa luminosidade. Além disso, o iDBell conta com interfone com áudio bidirecional, possibilitando comunicação clara entre visitantes e operadores. Sua capacidade de acionamento de fechaduras elétricas garante um controle eficiente de acesso. Desenvolvido para oferecer uma experiência intuitiva e segura, o iDBell também conta com um exclusivo aplicativo para celulares.



- Módulo para acionamento de porta incluso
- Grau de proteção IP65
- Visão noturna
- Interfone com áudio bidirecional
- Comunicação Wi-Fi, Bluetooth e USB
- Fonte 12V 2A inclusa

Control iD

iDBell

Controlador de Acesso
com Vídeo e Interfonia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE ACESSO

Controle de Portas

Através do módulo de acionamento externo

Sensores e Botoeira

1 entrada de botoeira no módulo de acionamento
1 entrada para sensor de porta aberta no módulo de acionamento

Relé de Saída

1 no módulo de acionamento de até 30VAC/5A

Entrada Wiegand

1 porta no módulo de acionamento

Saída Wiegand

1 porta no módulo de acionamento

Visão Noturna

Visão noturna automática com filtro de infravermelho

COMUNICAÇÃO

USB

1 porta USB Host 2.0

Bluetooth

BLE (Bluetooth Low Energy)

Comunicação TCP/IP

Wi-Fi 2.4GHz

Transmissão de Vídeo

Vídeo Full-HD 1080p

Transmissão de Áudio

Microfone e alto-falante integrados para conversação bidirecional

Aplicação Mobile

Suporte a aplicação para Android e iPhone

Gravação de Foto e Vídeo

Gravação de dados em cartão de memória SD

INTERFACE DE USUÁRIO

LED de Indicação

LED colorido RGB para indicar os diferentes estados de operação

Botão para Chamada

Botão físico para execução de chamada de vídeo

Software Web Integrado

Software completo de gerenciamento do dispositivo



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões Gerais

11,5cm x 4,4cm x 2,3cm (A x L x P) - Terminal
52 mm x 52 mm x 22 mm (L x P x A) - Módulo de Acionamento Externo

Peso do Equipamento

390g - Terminal
35g - Módulo de Acionamento Externo

Alimentação

Fonte inclusa de 12V 2A

Grau de Proteção

IP65

Cor do Equipamento

Preto


Processador

Quad-core

Temperatura de Operação

-20°C a +60°C

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO

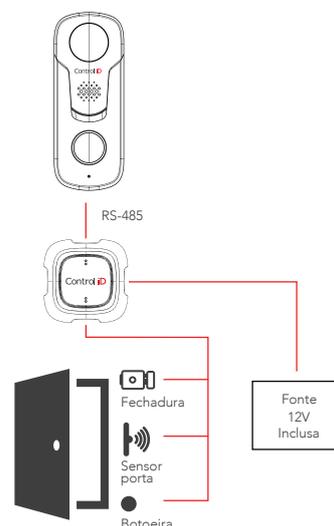

Controla fechaduras, sensor de porta e botoeira



FABRICADO NO BRASIL

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática

www.controlid.com.br
+55 (11) 3059-9900